

- 1 [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] を選択します。




- 2 [表示方法] を [カテゴリ] から [大きいアイコン] に変更します。



- 3 [電話とモデム] をクリックします。



- 4 [所在地情報] 画面が表示されますので、以下の入力と設定を行い [OK] ボタンをクリックします。




- ◆ 国名 / 地域：日本
- ◆ 市外局番 / エリアコード：
お住まいの地域の市外局番
- ◆ 電話会社の識別番号：適宜
- ◆ 外線発信番号：適宜
- ◆ ダイヤル方法：ご利用の回線種別を選択する
プッシュ回線 = トーン
ダイヤル回線 = パルス

- 5 [電話とモデム] 画面が表示されますので [ダイヤル情報] タブをクリックし、以下のように設定します。



- ◆ 所在地：所在地情報

- 6 [編集] ボタンをクリックします。[所在地の編集] 画面が表示されますので [全般] タブに以下の設定と入力を行い [OK] ボタンをクリックします。

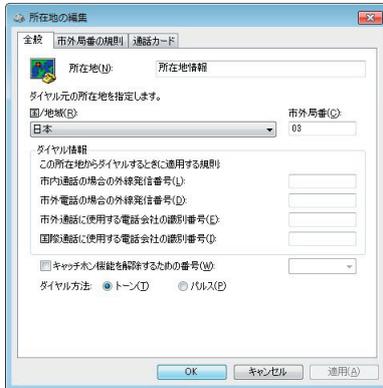

◆ 所在地：所在地情報

国 / 地域：

- ◆ 日本：選択する
- ◆ 市外局番：お住まいの地域の市外局番


ダイヤル情報：

- ◆ 市内通話の場合の外線発信番号：適宜
- ◆ 市外通話の場合の外線発信番号：適宜
- ◆ 市外通話に使用する電話会社の識別番号：適宜
- ◆ 国際通話に使用する電話会社の識別番号：適宜
- ◆ キャッチホン機能を解除するための番号：適宜

ダイヤル方法：

- ◆ ダイヤル方法：ご利用の回線種別を選択する
プッシュ回線 = トーン
ダイヤル回線 = パルス

- 7 [モデム] タブをクリックしご利用のモデムがインストールされているか確認します。

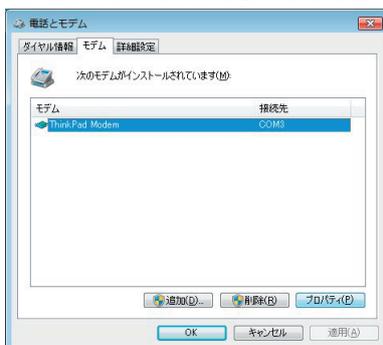


※ ご利用のモデムが一覧に表示されていない場合には、モデムのドライバをインストールしてください。

- 8 ご利用のモデムを選択し[プロパティ]ボタンをクリックします。[全般] タブ内に以下の表示がされているか確認します。



◆ デバイスの状態：このデバイスは正常に動作しています。

- 9 [モデム] タブをクリックし、以下の設定を行います。

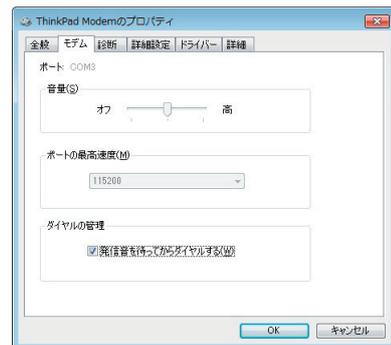

- ◆ ポート：モデムが接続されているポートを選択
- ◆ 音量：任意
- ◆ ポートの最高速度：任意
※ モデムの通信速度の2倍程度が適当です。

ダイヤルの管理：

- ◆ 発信音を待ってからダイヤルする：チェックする

- 10 [診断] タブをクリックし、以下の設定を行います。



◆ ログに追加：チェックしない

- 13 [詳細設定] タブをクリックし、以下の設定をして [OK] ボタンをクリックします。



◆ 追加の初期化コマンド：空欄

- 11 [モデムの照会] ボタンをクリックします。モデムと通信を行っている画面が表示されます。



- 12 [コマンド] と [応答] に文字列が表示されたことを確認します。

